


D/AE28012010


Katalog

Schraubrohrschellen und Zubehör


Ihnen hilft auf alle Fälle - von HS die richt'ge Schelle




Schraubrohrschelle 311 G

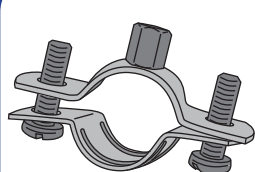


Schraubrohrschelle
ohne Gummieinlage



Schraubrohrschellen seitlich
einschwenkbar















Schraubrohrschellen seitlich
einschwenkbar



Schraubrohrschellen
mit Gelenk

Inhalt

	Seite		Seite
 <p>Wichtige Tipps damit alles klappt</p>	3	 <p>Schraubroherschelle 312 G, mit Gummieinlage, seitlich einschwenkbar, Edelstahl V4A</p>	9
 <p>Schraubroherschelle 311 G, mit Gummieinlage, verzinkt</p>	4	 <p>Schraubroherschelle 312, ohne Gummieinlage, seitlich einschwenkbar, Edelstahl V4A</p>	10
 <p>Schraubroherschelle 311 G, mit Gummieinlage, Edelstahl V4A</p>	5	 <p>Schraubroherschelle 315 G, mit Gummieinlage, mit Gelenk, verzinkt</p>	11
 <p>Schraubroherschelle 311, ohne Gummieinlage Edelstahl V4A</p>	6	 <p>Lüftungsroherschelle 316 G, mit Gummieinlage, verzinkt</p>	12
 <p>Schraubroherschelle 312 G, mit Gummieinlage, seitlich einschwenkbar, verzinkt</p>	7	 <p>Zubehör</p>	13
 <p>Schraubroherschelle 312, ohne Gummieinlage, seitlich einschwenkbar, verzinkt</p>	8	 <p>Hinweise/Haftungsbe- schränkung</p>	15

Wichtige Tipps ...damit alles klappt

Fragen Sie uns!

Seit Jahren fertigen wir Rohr-, Schlauch- und Kabelbefestigungen jeder Art und Größe. Somit kennen wir fast alle gängigen Techniken. Ebenso haben wir mittlerweile viele Sonderanfertigungen entwickelt. Deshalb: Sprechen Sie mit uns, wenn Sie eine spezielle Befestigung suchen. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Heute bestellen - morgen gib'ts Schellen!

Die meisten Bestellungen, die bis 15 Uhr bei uns eingehen, versenden wir noch am selben Tag.

In dringenden Fällen schicken wir mit Expressdiensten auch noch bis 16.30 Uhr, freitags bis 15.00 Uhr. Folgende Versandwege sind möglich: DPD, DPD Expressdienste, TNT, TNT Innight oder per Spedition - wir schicken so wie Sie wollen.

Direktlieferung zu Baustellen oder Montageplätzen sind kein Problem.

Öffnungszeiten:

Mo - Do 7.50 Uhr - 16.30 Uhr

Fr 7.50 Uhr - 15.30 Uhr

Kein Mindestbestellwert!

Sie müssen bei uns keinen Mindestbestellwert erreichen.

Wir liefern genau die Menge, die Sie brauchen.

Darum: Jede Menge, jede Länge!

Alles fix und fertig!

Auf Wunsch erhalten Sie Schellen fertig montiert oder alles in einem Beutel mit Ihrer Materialnummer - so wie es für Sie am besten ist. Das erledigen wir preiswert und Sie können sicher sein, dass alle Einzelteile zusammen bleiben.

Vorsicht bei Experimenten!

Nicht jede Schelle eignet sich für jede Anwendung. Hohe Temperaturen, starke mechanische Belastungen oder bestimmte Klimaregionen können für einige Materialien problematisch sein. Deshalb: Fragen Sie uns bitte bevor Sie experimentieren.

Hälfte oder Stück?

Schellen z.B. nach DIN 3015 oder DIN 3567 bestehen immer aus zwei Schellenhälften. Deshalb rechnen wir in solchen Fällen immer: 1 Stück = 1 Paar = 2 Hälften.

Das richtige Maß...

Geben Sie Maße am besten immer in Millimeter an. Denn vielfach sind auch Zollmaße gebräuchlich, die leicht mit englischen Inch-Angaben verwechselt werden. Darum: Maße am besten immer in Millimeter!

Treiben Sie es bunt!

Kunststoffe können wir in allen Farben fertigen und ebenso Metallteile in jeder RAL-Farbe pulverbeschichten. Mögen Sie Stahl lieber verzinkt? Dann können wir Ihnen mit galvanisch verzinkt in gelb, weiss, oliv, oder in schwarz dienen.

Wollen Sie lieber verkupfern, phosphatieren, feuerverzinken, grundieren oder kunststoffbeschichten? Das erledigen wir auch für Sie. Sollten Sie noch eine andere Variante benötigen, dann kümmern wir uns auch gerne darum.

Rückgaben

Sie haben einen falschen Artikel bestellt? Sie brauchen eine bestimmte Schelle nicht mehr? Kein Problem, wir nehmen diese Artikel wieder zurück, aber bitte sprechen Sie die Rücksendung mit uns vorher ab.

Haben Sie Vorschläge?

Sprechen Sie einfach mit uns. Wir wollen für Sie besser werden.

Ihnen hilft auf alle Fälle - von HS die richtige Schelle!

Viele Grüße nun in alle Welt - Ihr HS-Team aus Bielefeld.

Nutzen Sie unseren Service: Das ist günstig und bequem!

Rahmenaufträge: Günstiger und schneller!

Sie erteilen uns einen Rahmenauftrag für bestimmte Artikel und Mengen mit festen Abrufterminen oder einem festen Endtermin. Wir fertigen Ihre Waren dann in einem Rutsch zu günstigen Konditionen und lagern diese kostenlos für Sie. Sobald Sie dann eine Teilmenge davon benötigen, schicken wir Ihnen diese sofort zu.


Ihr Vorteil: Sie sichern sich günstige Konditionen, sparen Lagerplatz und die Ware ist bei jedem Abruf innerhalb von 48 Stunden bei Ihnen.

Beipack-Service: Sparen Sie Fracht!

Wir sammeln Ihre Bestellungen und verschicken alles erst zu einem Termin, den Sie wünschen.

Ihr Vorteil: Sie bekommen nur eine Sammel-Lieferung zu deutlich geringeren Frachtkosten, als wenn wir jede Bestellung einzeln schicken würden.


Schraubroherschelle 311 G, mit Gummieinlage, verzinkt

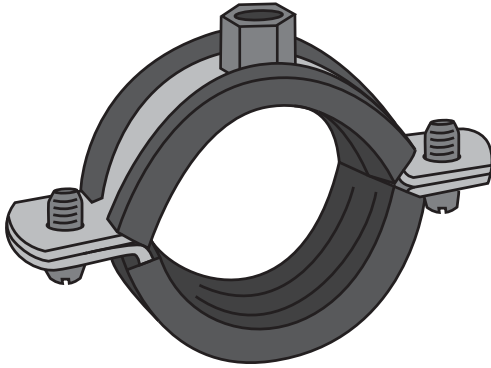

Spannbereich in mm	Rohraußen-Durchmesser in Rohrzoll	Material	Verschluss-schrauben	Anschraub-gewinde	Artikelnummer
12 - 14	1/4"	20 x 1,5	M6	M8	SRS311G/12-14vz
15 - 19	3/8"				SRS311G/15-19vz
21 - 23	1/2"				SRS311G/21-23vz
26 - 28	3/4"				SRS311G/26-28vz
32 - 35	1"				SRS311G/32-35vz
40 - 43	1 1/4"				SRS311G/40-43vz
44 - 49	1 1/2"	20 x 2,0	M6	M8 / M10 Kombi-gewinde	SRS311G/44-49vz
50 - 56	-				SRS311G/50-56vz
57 - 61	2"				SRS311G/57-61vz
63 - 67	-				SRS311G/63-67vz
70 - 73	-				SRS311G/70-73vz
74 - 80	2 1/2"				SRS311G/74-80vz
83 - 91	3"	23 x 2,5	M8	M10	SRS311G/83-91vz
101 - 106	-				SRS311G/101-106vz
108 - 114	4"				SRS311G/108-114vz
125	-				SRS311G/125vz
131 - 135	-				SRS311G/131-135vz
136 - 139	-				SRS311G/136-139vz
140 - 144	5"	25 x 3,0	M8	M10	SRS311G/140-144vz
159 - 163	-				SRS311G/159-163vz
165 - 169	6"				SRS311G/165-169vz
193 - 200	-				SRS311G/193-200vz
210 - 212	-				SRS311G/210-212vz
216 - 220	8"				SRS311G/216-220vz
225	-	30 x 3,0	M8	M10	SRS311G/225vz
250	-				SRS311G/250vz
274	10"				SRS311G/274vz
315	-				SRS311G/315vz

Werkstoffe	
Stahl	galvanisch verzinkt
Gummi-einlage	EPDM, Schallschutz nach DIN 4109
Alle Maße in mm	


Schraubrohrschele 311 G, mit Gummieinlage, Edelstahl V4A

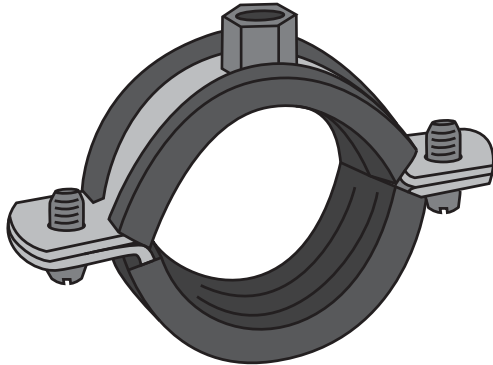

Spannbereich in mm	Rohr außen-Durchmesser in Rohrzoll	Material	Verschluss-schrauben	Anschraub-gewinde	Artikelnummer			
7 - 11*	-	20 x 1,2	M6	M8	SRS311G/7-11V4A			
12 - 14	1/4"				SRS311G/12-14V4A			
15 - 19	3/8"				SRS311G/15-19V4A			
20 - 23	1/2"				SRS311G/20-23V4A			
26 - 28	3/4"				SRS311G/26-28V4A			
32 - 35	1"				SRS311G/32-35V4A			
40 - 43	1 1/4"				SRS311G/40-43V4A			
44 - 49	1 1/2"				SRS311G/44-49V4A			
50 - 56	-				20 x 1,5	M6	M8	SRS311G/50-56V4A
57 - 61	2"							SRS311G/57-61V4A
63 - 67	-	SRS311G/63-67V4A						
70 - 73	-	SRS311G/70-73V4A						
74 - 80	2 1/2"	SRS311G/74-80V4A						
83 - 91	3"	SRS311G/83-91V4A						
101 - 106	-	25 x 2,0	M8	M10				SRS311G/101-106V4A
108 - 114	4"							SRS311G/108-114V4A
125	-							SRS311G/125V4A
131 - 135	-							SRS311G/131-135V4A
136 - 139	-				SRS311G/136-139V4A			
140 - 144	5"				SRS311G/140-144V4A			
150	-				SRS311G/150V4A			
159 - 163	-				SRS311G/159-163V4A			
165 - 169	6"				SRS311G/165-169V4A			

Werkstoffe	
Stahl	Edelstahl V4A / 1.4401
Gummi-einlage	EPDM, Schallschutz nach DIN 4109
*Sondermaß auf Anfrage	
Alle Maße in mm	


Schraubroherschelle 311, ohne Gummieinlage, Edelstahl V4A

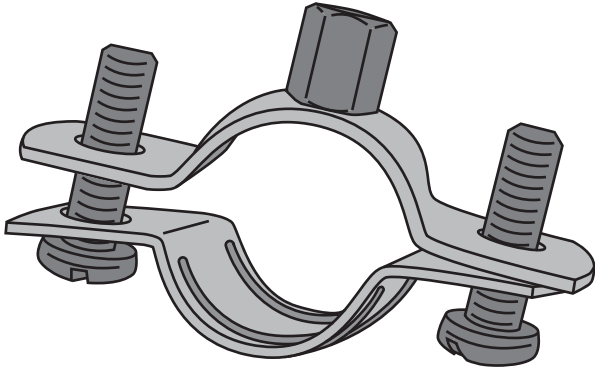

Spannbereich in mm	Rohraußen-Durchmesser in Rohrzoll	Material	Verschluss-schrauben	Anschraub-gewinde	Artikelnummer
12 - 14	1/4"	20 x 1,2	M6	M8	SRS311-12-14V4A
15 - 18	3/8"				SRS311-15-18V4A
18 - 23	1/2"				SRS311-18-23V4A
26 - 31	3/4"				SRS311-26-31V4A
32 - 35	1"				SRS311-32-35V4A
38 - 43	1 1/4"				SRS311-38-43V4A
44 - 46	-				SRS311-44-46V4A
47 - 51	1 1/2"				SRS311-47-51V4A
50 - 56	-				SRS311-50-56V4A
57 - 61	2"				SRS311-57-61V4A
63 - 67	-	20 x 1,5	M10	SRS311-63-67V4A	
70 - 73	-			SRS311-70-73V4A	
74 - 77	2 1/2"			SRS311-74-77V4A	
78 - 80	-			SRS311-78-80V4A	
83 - 91	3"			SRS311-83-91V4A	
101 - 106	-	25 x 2,0	M8	SRS311-101-106V4A	
108 - 114	4"			SRS311-108-114V4A	
118 - 125	-			SRS311-118-125V4A	
131 - 135	-			SRS311-131-135V4A	
136 - 139	-			SRS311-136-139V4A	
140 - 144	5"			SRS311-140-144V4A	
159 - 163	-			SRS311-159-163V4A	
165 - 169	6"			SRS311-165-169V4A	

Werkstoffe	
Stahl	Edelstahl V4A / 1.4401
Alle Maße in mm	


Schraubroherschelle 312 G, mit Gummieinlage, seitlich einschwenkbar, verzinkt

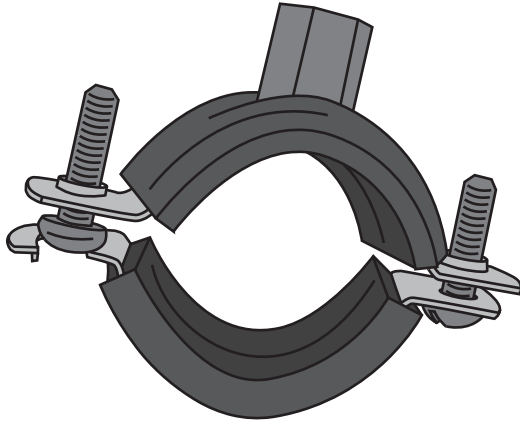

Spannbereich in mm	Rohraußen-Durchmesser in Rohrzoll	Material	Verschluss-schrauben	Anschraub-gewinde	Artikelnummer	
11 - 15	1/4"	20 x 1,25	M6	M8 / M10 Kombi-gewinde	SRS312G-11-15vz	
14 - 18	3/8"				SRS312G-14-18vz	
19 - 23	1/2"				SRS312G-19-23vz	
24 - 29	3/4"				SRS312G-24-29vz	
30 - 35	1"				SRS312G-30-35vz	
38 - 43	1 1/4"				SRS312G-38-43vz	
44 - 49	1 1/2"				SRS312G-44-49vz	
50 - 56	-				SRS312G-50-56vz	
57 - 63	2"				20 x 2	SRS312G-57-63vz
64 - 67	-					SRS312G-64-67vz
70 - 76	2 1/2"	23 x 2	M6	M8 / M10 Kombi-gewinde	SRS312G-70-76vz	
74 - 80	2 1/2"				SRS312G-74-80vz	
79 - 85	-				SRS312G-79-85vz	
86 - 91	3"				SRS312G-86-91vz	
100 - 106	-				SRS312G-100-106vz	
108 - 116	4"				SRS312G-108-116vz	
124 - 132	-				SRS312G-124-132vz	
133 - 141	5"				SRS312G-133-141vz	
159 - 168	6"	25 x 3	M8	M10	SRS312G-159-168vz	
172 - 178	-				SRS312G-172-178vz	
186 - 194	-				SRS312G-186-194vz	
200 - 210	-				SRS312G-200-210vz	
210 - 219	8"				SRS312G-210-219vz	

Werkstoffe	
Stahl	galvanisch verzinkt
Gummi-einlage	EPDM, Schallschutz nach DIN 4109
Andere Gewinde auf Anfrage	
Alle Maße in mm	


Schraubroherschelle 312, ohne Gummieinlage, seitlich einschwenkbar, verzinkt

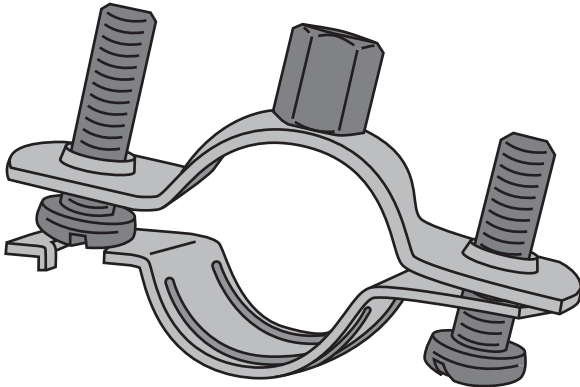

Spannbereich in mm	Rohraußen-Durchmesser in Rohrzoll	Material	Verschluss-schrauben	Anschraub-gewinde	Artikelnummer
12 - 16*		20 x 1,25		M8	SRS312-12-16vz
15 - 17	3/8"				SRS312-15-17vz
21 - 23	1/2"				SRS312-21-23vz
26 - 30	3/4"				SRS312-26-30vz
32 - 34	1"				SRS312-32-34vz
38 - 42	1 1/4"				SRS312-38-42vz
47 - 51	1 1/2"				SRS312-47-51vz
54 - 60	-				20 x 2
62 - 68	-	SRS312-62-68vz			
72 - 76	2 1/2"	SRS312-72-76vz			
79 - 85	-	23 x 1,5		M6	SRS312-79-85vz
85 - 89	3"				SRS312-85-89vz
95 - 100					SRS312-95-100vz
100 - 105	-				SRS312-100-105vz
110 - 118	4"	23 x 2		M10	SRS312-110-118vz
118 - 125	-				SRS312-118-125vz
122 - 127	-				SRS312-122-127vz
129 - 134	-				SRS312-129-134vz
139 - 144	5"				SRS312-139-144vz
146 - 151	-				SRS312-146-151vz
150 - 155	-				SRS312-150-155vz
157 - 162	-				SRS312-157-162vz
164 - 169	6"	25 x 3		M8	SRS312-164-169vz
172 - 180	-				SRS312-172-180vz
180 - 190	-				SRS312-180-190vz
190 - 200	-				SRS312-190-200vz
212 - 219	8"				SRS312-212-219vz
245 - 250					SRS312-245-250vz

Werkstoffe	
Stahl	galvanisch verzinkt
*Sondermaß auf Anfrage	
Andere Gewinde auf Anfrage	
Alle Maße in mm	


Schraubrohrschelle 312 G, mit Gummieinlage, seitlich einschwenkbar, Edelstahl V4A

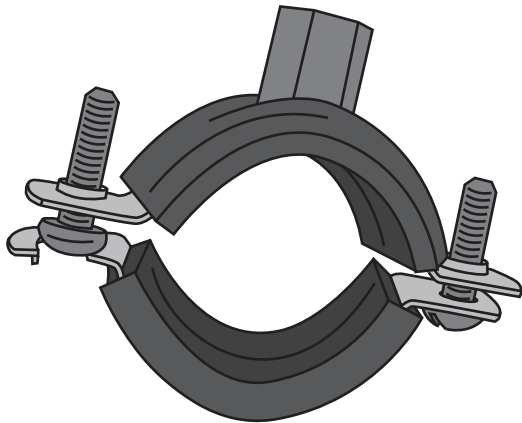

Spannbereich in mm	Rohr außen-Durchmesser in Rohrzoll	Material	Verschluss-schrauben	Anschraub-gewinde	Artikelnummer
11 - 15	1/4"	20 x 1,5	M6	M8	SRS312G-11-15V4A
14 - 18	3/8"				SRS312G-14-18V4A
19 - 23	1/2"				SRS312G-19-23V4A
24 - 29	3/4"				SRS312G-24-29V4A
30 - 35	1"				SRS312G-30-35V4A
38 - 43	1 1/4"				SRS312G-38-43V4A
44 - 49	1 1/2"				SRS312G-44-49V4A
50 - 56	-				SRS312G-50-56V4A
57 - 63	2"				SRS312G-57-63V4A
64 - 67	-				SRS312G-64-67V4A
70 - 76	2 1/2"	20 x 2,0	M6	M8	SRS312G-70-76V4A
86 - 91	3"				SRS312G-86-91V4A
100 - 106	-				SRS312G-100-106V4A
108 - 116	4"				SRS312G-108-116V4A
124 - 132	-	20 x 2,5	M6	M8	SRS312G-124-132V4A
133 - 141	5"				SRS312G-133-141V4A
159 - 168	6"	25 x 2,5	M8	M10	SRS312G-159-168V4A
210 - 219	8"				SRS312G-210-219V4A
244 - 250	-				SRS312G-244-250V4A

Werkstoffe	
Stahl	Edelstahl V4A /1.4404
Gummi-einlage	EPDM, Schallschutz nach DIN 4109
Andere Gewinde auf Anfrage	
Alle Maße in mm	


Schraubroherschelle 312, ohne Gummieinlage, seitlich einschwenkbar, Edelstahl V4A

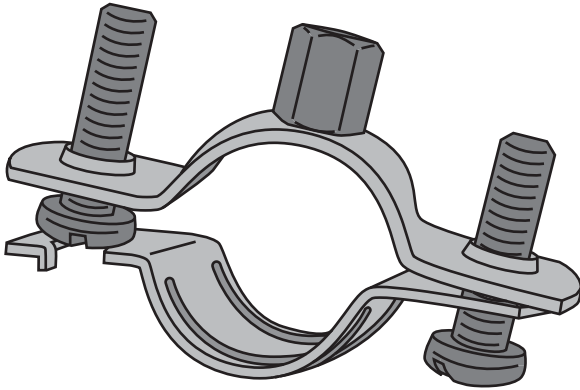

Spannbereich in mm	Rohr außen-Durchmesser in Rohrzoll	Material	Verschluss-schrauben	Anschraub-gewinde	Artikelnummer
15 - 17	3/8"	20 x 1,5	M6	M8	SRS312-15-17V4A
18 - 22	1/2"				SRS312-18-22V4A
26 - 30	3/4"				SRS312-26-30V4A
32 - 34	1"				SRS312-32-34V4A
38 - 42	1 1/4"				SRS312-38-42V4A
47 - 51	1 1/2"				SRS312-47-51V4A
54 - 60	-				SRS312-54-60V4A
72 - 76	-				SRS312-72-76V4A
85 - 89	3"				SRS312-85-89V4A
100 - 105	-				SRS312-100-105V4A
106 - 111	-	SRS312-106-111V4A	M10		
110 - 118	4"	SRS312-110-118V4A			
122 - 127	-	SRS312-122-127V4A			
129 - 134	-	SRS312-129-134V4A			
139 - 144	5"	SRS312-139-144V4A			
150 - 155	-	SRS312-150-155V4A			
157 - 162	-	SRS312-157-162V4A			
164 - 169	6"	SRS312-157-162V4A			
193 - 200	-	SRS312-193-200V4A			
212 - 219	8"	SRS312-212-219V4A			

Werkstoffe	
Stahl	Edelstahl V4A / 1.4404
Alle Maße in mm	


Schraubroherschelle 315 G, mit Gummieinlage, mit Gelenk, verzinkt

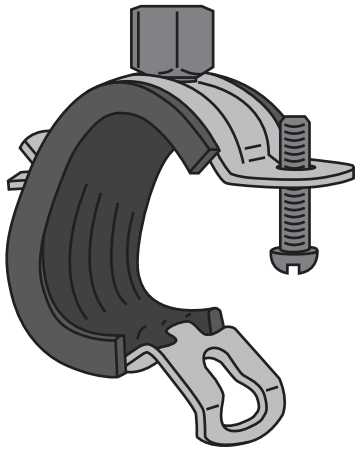

Spannbereich in mm	Rohr außen-Durchmesser in Rohrzoll	Material	Verschluss-schrauben	Anschraub-gewinde	Artikelnummer
12 - 14	1/4"	20 x 1,2	M5	M8	SRS315G/12-14vz
15 - 19	3/8"				SRS315G/15-19vz
20 - 23	1/2"				SRS315G/20-23vz
25 - 28	3/4"				SRS315G/25-28vz
32 - 35	1"				SRS315G/32-35vz
40 - 43	1 1/4"				SRS315G/40-43vz
44 - 49	1 1/1"				SRS315G/44-49vz
50 - 55		20 x 1,5	M6	M8 / M10	SRS315G/50-55vz
57 - 61	2"				SRS315G/57-61vz
63 - 67					SRS315G/63-67vz
70 - 73					SRS315G/70-73vz
74 - 80	2 1/2"				SRS315G/74-80vz
83 - 91	3"				SRS315G/83-91vz
101 - 106					SRS315G/101-106vz
108 - 114	4"	SRS315G/108-114vz			

Werkstoffe	
Stahl	galvanisch verzinkt
Gummi-einlage	EPDM, Schallschutz nach DIN 4109
Alle Maße in mm	


Lüftungsrohrschelle 316 G, mit Gummieinlage, verzinkt

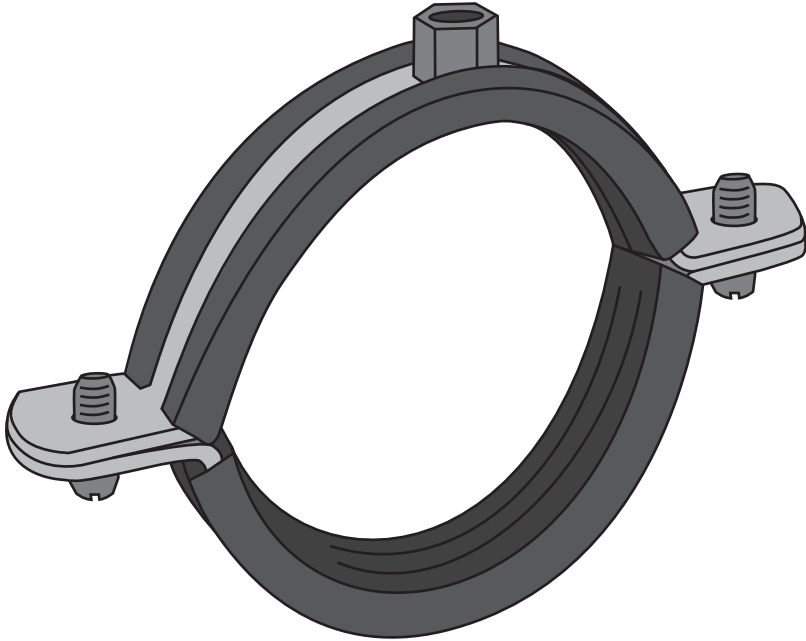

Rohr außen-Durchmesser in mm	Material	Verschluss-schrauben	Anschraub-gewinde	Artikelnummer
71	20 x 1,5	M6	M8	SRS316G-71vz
80				SRS316G-80vz
90				SRS316G-90vz
100				SRS316G-100vz
112				SRS316G-112vz
125				SRS316G-125vz
140				SRS316G-140vz
150				SRS316G-150vz
160				SRS316G-160vz
180				SRS316G-180vz
200				SRS316G-200vz
224				25 x 1,5
250	SRS316G-250vz			
280	SRS316G-280vz			
300	SRS316G-300vz			
315	SRS316G-315vz			
355	SRS316G-355vz			
400	SRS316G-400vz			
450	25 x 2,5	M10	M10	SRS316G-450vz
500				SRS316G-500vz
560				SRS316G-560vz
600				SRS316G-600vz
630				SRS316G-630vz

Werkstoffe	
Stahl	galvanisch verzinkt
Gummi-einlage	EPDM, Schallschutz nach DIN 4109
Alle Maße in mm	

Stockschrauben



Stockschrauben, verzinkt

Abmessung		Artikelnummer
Gewinde	L1	
M8	50	stockm8x50
	60	stockm8x60
	80	stockm8x80
	90	stockm8x90
	100	stockm8x100
	120	stockm8x120
	140	stockm8x140
	150	stockm8x150
	160	stockm8x160
	170	stockm8x170
180	stockm8x180	
M10	60	stockm10x60
	80	stockm10x80
	100	stockm10x100
	120	stockm10x120
	140	stockm10x140
	180	stockm10x180
	200	stockm10x200
	250	stockm10x250
300	stockm10x300	

Werkstoffe	
Stahl	galvanisch verzinkt
Edelstahl V4A auf Anfrage	
Alle Maße in mm	


Gewindestangen, DIN 975, verzinkt



Abmessung	Artikelbezeichnung
M6 x 1000	975m6x1000
M8 x 1000	975m8x1000
M10 x 1000	975m10x1000
M12 x 1000	975m12x1000
M16 x 1000	975m16x1000
M20 x 1000	975m20x1000

Werkstoffe	
Stahl	galvanisch verzinkt
Edelstahl V4A auf Anfrage	
Alle Maße in mm	

Gewindeadapter/Übergangsstück

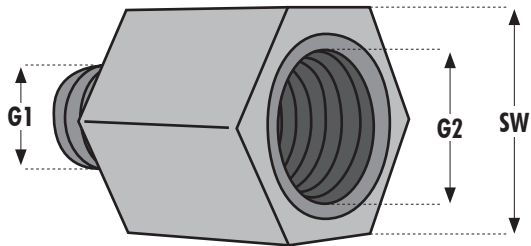

G1	G2	Schlüsselweite SW	Artikelnummer
M8	M10	13	GAD St8 Mu10
M10	M8		GAD St10 Mu8

Werkstoffe	
Stahl	galvanisch verzinkt
Edelstahl auf Anfrage	
Alle Maße in mm	

Hinweise/Haftungsbeschränkung

Die genannten Daten sind lediglich Durchschnittswerte und können nur als unverbindliche Hinweise dienen, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Somit befreien Sie unsere Angaben nicht davon, selbst zu prüfen, ob sich unsere Produkte für Ihren Anwendungsfall eignen.

Die hierin präsentierten Werte können Sie nur bedingt zu Konstruktionszwecken nutzen.

Wie Sie unsere Produkte verwenden, können wir nicht kontrollieren. Deshalb liegt der Einsatz dieser Artikel ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.

Wenn dennoch eine Haftung in Frage kommen sollte, so ist diese für alle Schäden begrenzt und zwar auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware.

Wir gewährleisten die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgaben unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Wir behalten uns technische, sowie preisliche Änderungen vor.

Vorangegangene Kataloge und Preislisten verlieren hiermit Ihre Gültigkeit.




Januar 2009




Vinner Holz 30 Fon + 49 (0)521 / 39 11 07
 D-33729 Bielefeld Fax + 49 (0)521 / 39 04 53
 www.hs-befestigungssysteme.de
 info@hs-befestigungssysteme.de

Kaufen kann schön wie Urlaub sein:
**Ganz ohne Hektik, ohne Stress -
 Das bietet „Halt“ nur von HS!**


**Ihnen hilft auf alle Fälle -
 von HS die richt´ge Schelle.**




1
 Rohrschellen und Zubehör
 DIN 3015 in allen Baureihen




2
 Leichtbauschellen
 in versch. Ausführungen




3
 Rundstahlbügel DIN 3570
 und ähnliche + Zubehör



4
 Flachstahlschellen
 DIN 1592/1596 + DIN 72571




5
 Flachstahlschellen
 DIN 1593/1597 + DIN72573



6
 Schelle DIN 3016
 RS und RSGU




7
 Schneckenwindeschellen
 DIN 3017 und ähnliche




8
 Schlauchschellen Typ S
 DIN 3017 und ähnliche



9
 Gelenkbolzenschellen
 einteilig




10
 Gelenkbolzenschellen
 zweiteilig



11
 Ein- und Zweiohrklemmen




12
 Schnellverschluss-
 Schellen




13
 Spannbandsysteme
 in vielen Varianten




14
 Abgasrohrschellen DIN 71555
 und ähnliche




15
 Schraubrohrschellen
 in versch. Ausführungen




16
 Halterungsschellen
 in versch. Ausführungen




17
 Consolido-Schellen
 Maße nach Ihren Vorgaben




18
 Flachstahlschellen
 DIN 3567 und ähnliche




19
 Rohrleitlager





20
 Reparaturschellen,
 Breitbandschellen



21
 Clipschellen



Extrawürste? Kein Problem!
 Wenn es für Sie keine Lösung
 von der Stange gibt, dann fragen Sie uns.
 Wir haben immer Ideen
 und helfen weiter – irgendwie.



22
 Geräteschellen